

Ordering new workspaces

i O R D E R

ARCHIVOS TÉCNICOS TIC  
BOOK / BOOK TWO SIDE / PAD / AUDIOVISUAL / SPECIALS







Introducción	2 - 5
iOrder book MMO	6 - 9
iOrder book two-side MMT	10 - 11
iOrder PAD MMO	12 - 13
iOrder SPECIAL MMT	14 - 17
iOrder AUDIOVISUAL MTV	18 - 19
<hr/>	
seguridad	20 - 21
condiciones generales	22
certificados	22

Descubre **iOrder,**



**iOrder book**

Portátiles i netbooks



**iOrder book two-side**

Portátiles i netbooks



## nuestra gama de armarios protectores para dispositivos



**iOrder PAD**

Tablets



**iOrder SPECIALS**

Dispositivos electrónicos



**iOrder AUDIOVISUAL**

Dispositivos audiovisuales





MAS te presenta iOrder, una gama de armarios para el almacenamiento y carga de tablets, ordenadores portátiles, netbooks y demás dispositivos móviles. Ideales para entornos educativos y oficinas.

## Tecnológico e inteligente


Respuestas óptimas en capacidad, ergonomía, carga o protección.

## Seguro

iOrder controla la electricidad protegiendo de sobrecargas, además su sistema de cierre evita robos.

## Calidad y garantía

Fabricados en chapa de acero y acabados en pintura epoxy, iOrder resiste el uso y la corrosión.

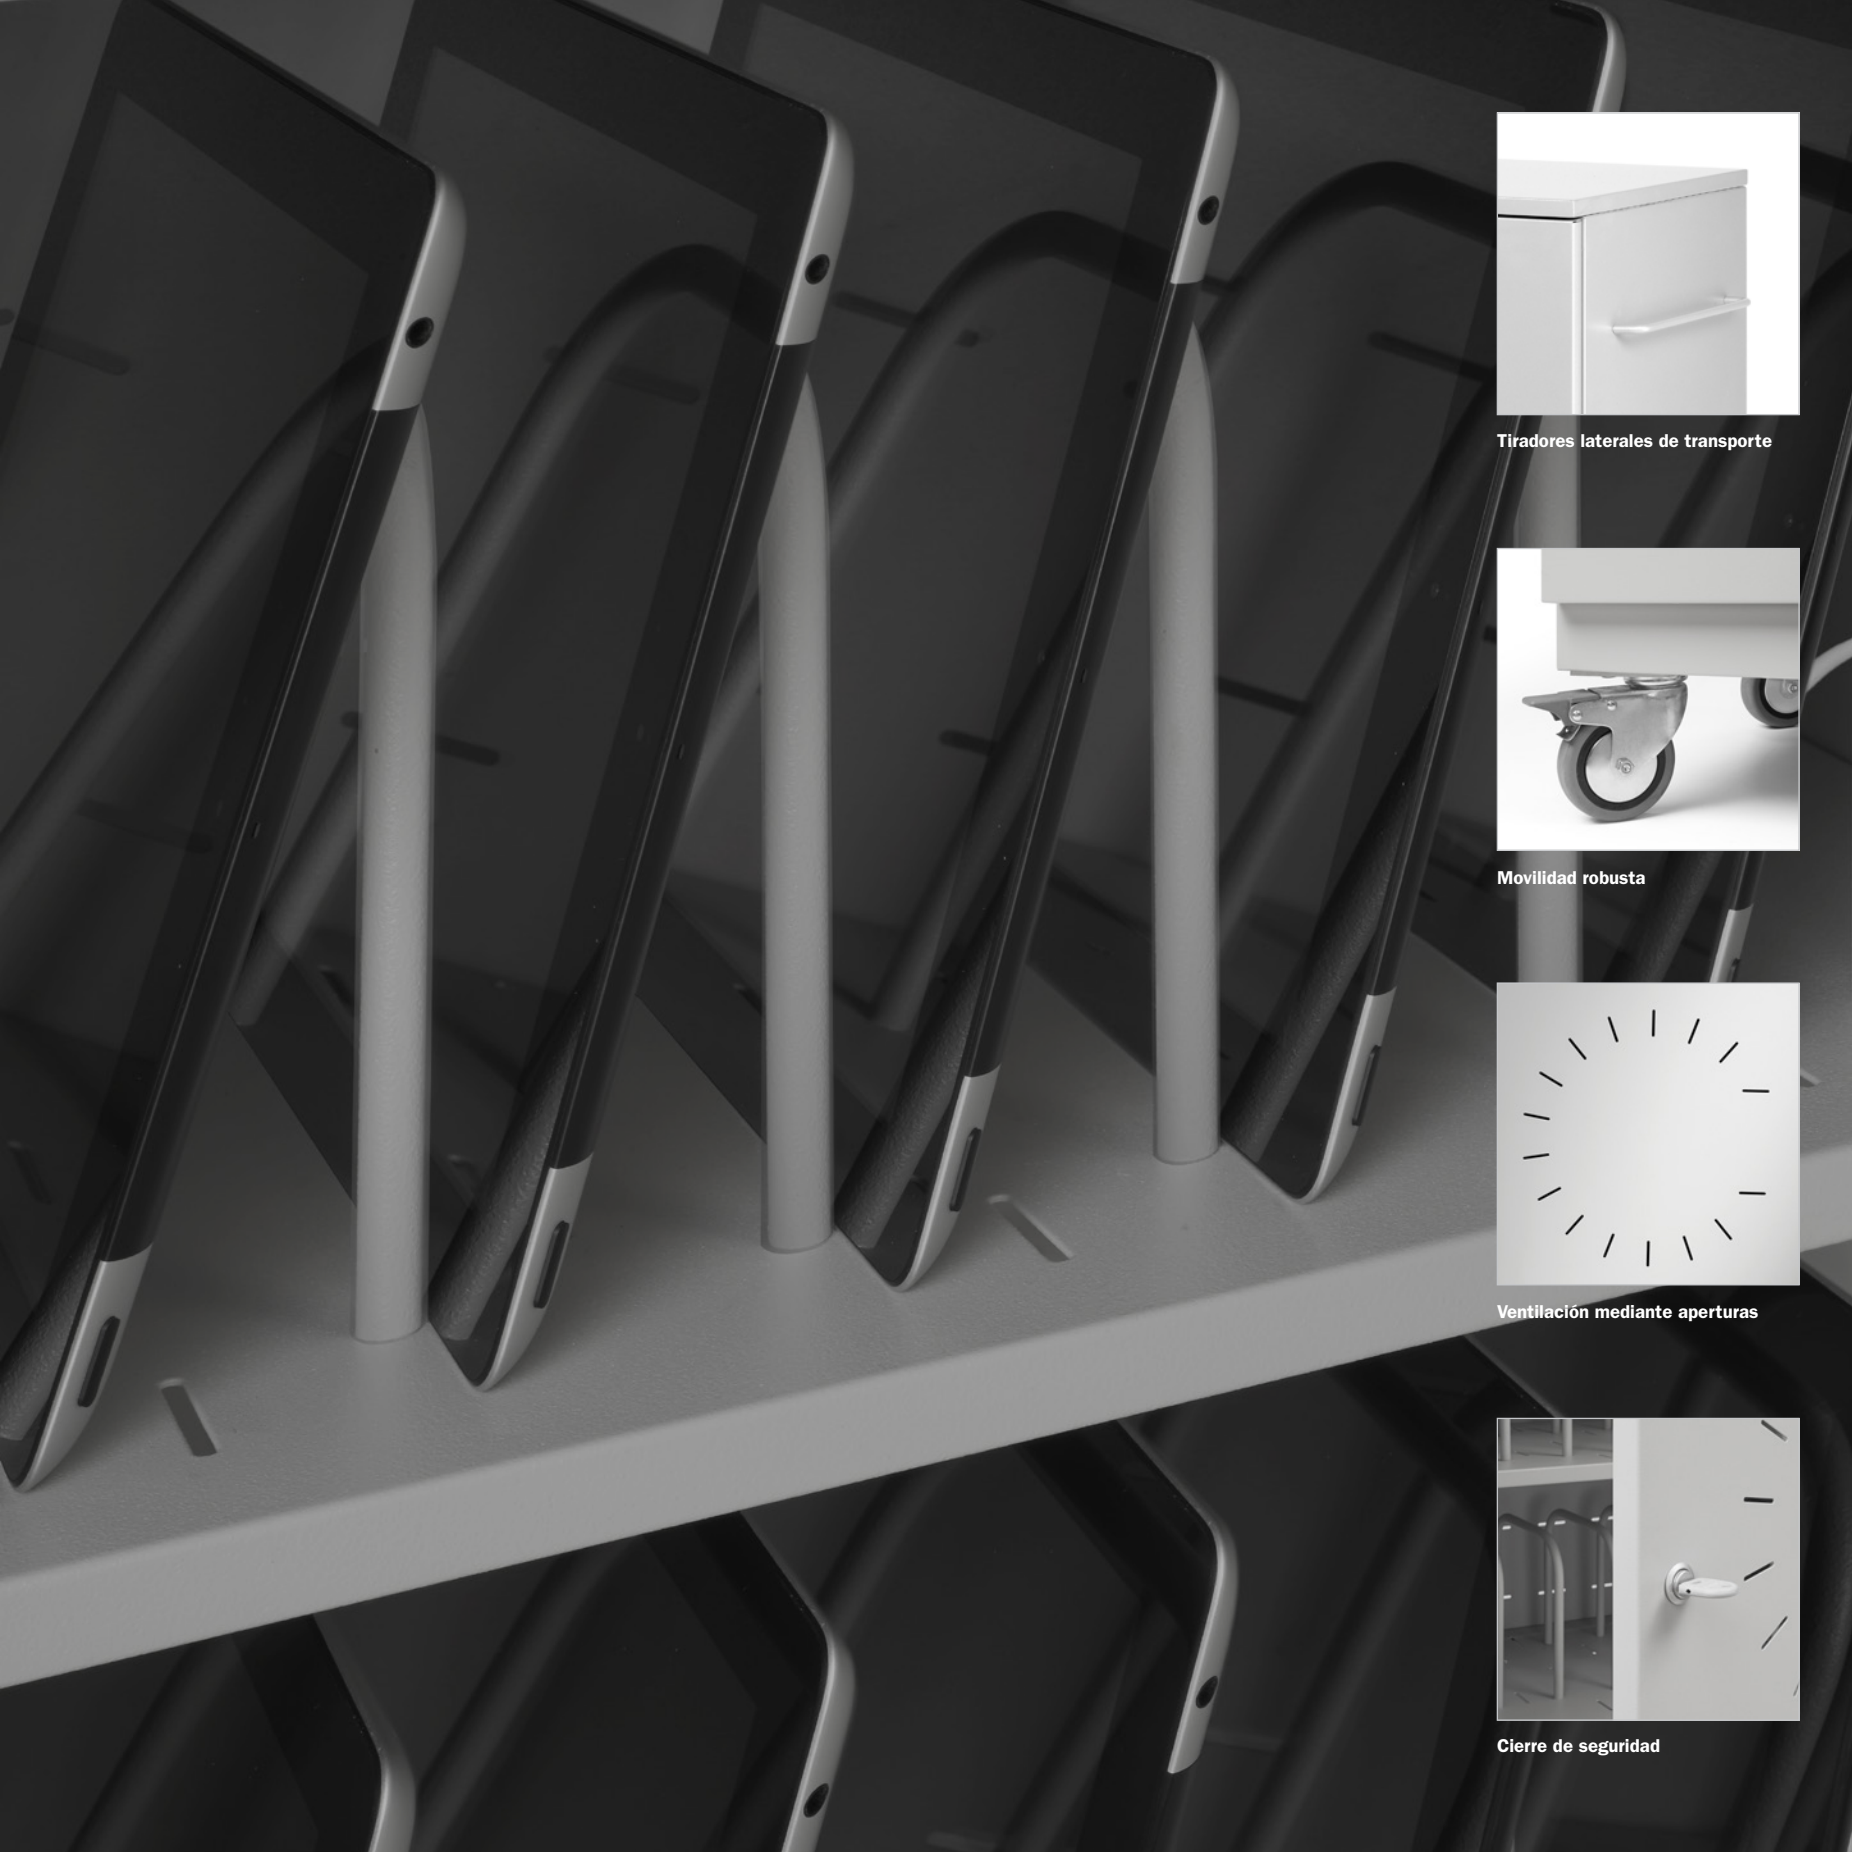

Tiradores laterales de transporte



Movilidad robusta



Ventilación mediante aperturas




Cierre de seguridad




## iOrder **book** MMO

- Almacenamiento y carga de **ordenadores portátiles y netbooks**.
- Armario móvil de configuración estándar.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Todos los armarios de almacenamiento y carga de ordenadores están disponibles con **regletas de 6 tomas**, a diferencia del **MMO 500 USB** y **MMO 1000 USB**, que dispone de **hub USB de 10 puertos**.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.

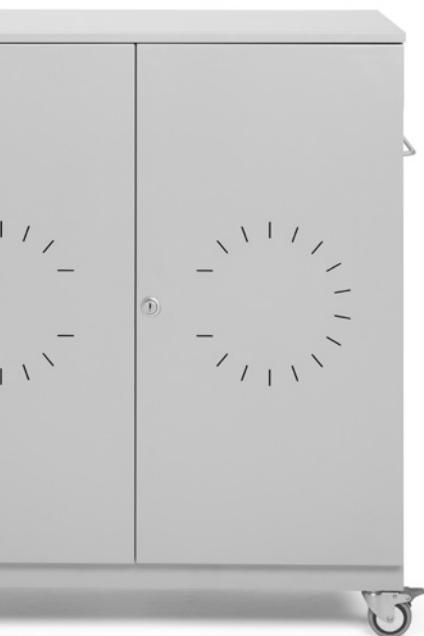



## Portátiles i netbooks

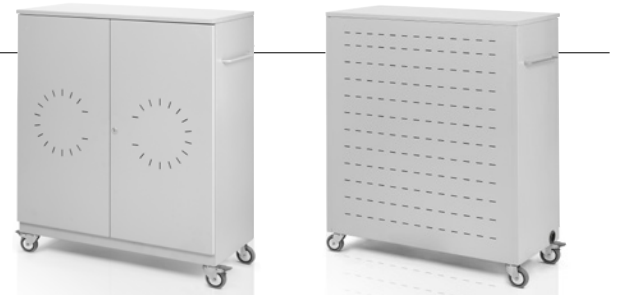

**MMO 500 USB**  
12 unidades

**MMO 1000 USB**  
24-36 unidades



**MMO 500**  
12 unidades

**MMO 1000**  
24-36 unidades



**MMO 1300**  
32-48 unidades

**MMO 1600**  
40-60 unidades



**USB** Organización eléctrica con  
hub USB de 10 puertos



Organización eléctrica con  
regletas de 6 tomas








iOrder book MMO





## iOrder **book two-side MMT**

- Almacenamiento y carga de ordenadores portátiles y netbooks.
- Armario móvil de configuración estándar.
- Practicable por las **dos caras**.
- Carga por la parte posterior del armario.
- Todos los armarios de almacenamiento y carga de ordenadores están disponibles con **regletas de 6 tomas o hub USB de 10 puertos**.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.



## Portátiles i netbooks



Cara



Dorso con puertas practicables



**MMT 1000 USB**  
24-36 unidades



**USB** Organización eléctrica con  
hub USB de 10 puertos



Máxima seguridad eléctrica



**MMT 1000**  
24-36 unidades



Organización eléctrica con  
regletas de 6 tomas




Contenedores en puertas



Apertura posterior organizada






## iOrder **PAD MMO**

- Almacenamiento y carga de tabletas.
- Armario móvil de configuración estándar.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Todos los armarios de almacenamiento y carga de tabletas están disponibles con **regletas de 6 tomas o hub USB de 10 puertos**.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.

Tablets

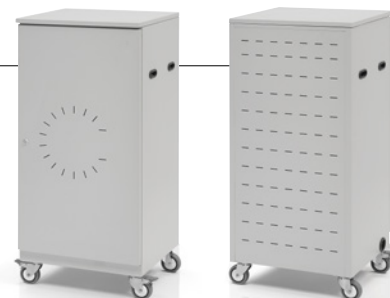

**MMO 1050 USB**  
36 tabletas



**USB** Organización eléctrica con hub USB de 10 puertos



**MMO 1050**  
27 tabletas



Organización eléctrica con regletas de 6 tomas



Separadores con protección anti-roces






## iOrder **SPECIAL MMT 8C**

Pequeños dispositivos electrónicos

- Armarios almacenaje y recarga.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.
- Cada compartimento dispone de un cable con distintos conectores universales para diferentes dispositivos (móvil, tablets,...) conectados a un hub USB. Con una columna central distribuidora del cableado.



**Puerta central**  
Columna distribuidora de cableado



Dispone de conexión para 3 dispositivos



**MMT 8C**  
Armario con 16 departamentos (3 conexiones USB universales por compartimento) + 1 magnetotérmico













## iOrder **SPECIAL MMT 10C**


- Armarios almacenaje y recarga.
- Practicable por **una cara**.
- Carga frontal.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.
- Cada compartimento dispone de **1 conexión eléctrica y 2 conexiones USB**.



## Dispositivos electrónicos



**MMT 10C**  
Armario con 10 departamentos  
(1 conexión eléctrica +  
2 USB por compartimento)  
+ 1 magnetotérmico



## iOrder **AUDIOVISUAL MTV**


- Armario audiovisuales MTV.
- Practicable por las **dos caras**.
- La parte frontal tiene una puerta y la parte posterior tiene dos puertas.

- Estante con guías telescópicas de salida total con sistema antivuelco.
- Estante regulable.
- Con magnetotérmico para máxima seguridad eléctrica.

## Dispositivos audiovisuales



**MTV 500**  
Armario con un estante fijo + un estante extraíble














Apertura frontal (1 puerta) y posterior (2 puertas).







## Características técnicas

### iOrder book MMO





	Altura 1100 mm				Altura 1430 mm	Altura 1730 mm
						
						
Descripción	<b>MMO 500</b>	<b>MMO 500 USB</b>	<b>MMO 1000</b>	<b>MMO 1000 USB</b>	<b>MMO 1300</b>	<b>MMO 1600</b>
Regletas de 6 tomas	2	-	4	-	6	8
Hub USB de 10 puertos	-	2	-	4	-	-
Magneto térmico	1	1	1	1	1	1
Diferencial y protector tensiones	-	-	-	-	-	-
Programador	-	-	-	-	-	-
Capacidad	12 unidades	12 unidades	24-36 unidades	24-36 unidades	32-48 unidades	40-60 unidades

### iOrder book two-side MMT



	Altura 1100 mm	
		
		
Descripción	<b>MMT 1000</b>	<b>MMT 1000 USB</b>
Regletas 6 tomas	4	-
Hub USB de 10 puertos	-	4
Magneto térmico	1	1
Diferencial y protector tensiones	1	1
Programador	1	1
Capacidad	24-36	24-36




### iOrder PAD MMO

	Altura 1100 mm	
		
		
Descripción	<b>MMO 1050</b>	<b>MMO 1050 USB</b>
Regletas de 6 tomas	2	-
Hub USB de 10 puertos	-	3
Magneto térmico	1	1
Diferencial y protector tensiones	-	-
Programador	-	-
Capacidad	36 ipads	27 ipads




### iOrder AUDIOVISUAL MTV

	Altura 1100 mm
	
	
Descripción	<b>MTV 500</b> <b>Armario con un estante fijo + un estante extraíble</b>





Apertura frontal (1 puerta) y posterior (2 puertas).

### iOrder SPECIAL MMT 8C

	Altura 1320 mm	
		
		
Descripción	<b>MMT 8C</b> <b>Armario con 16 departamentos (3 conexiones USB universales por compartimento) + 1 magnetotérmico</b>	<b>Puerta central</b> Columna distribuidora de cableado

### iOrder SPECIAL MMT 10C

	Altura 1940 mm
	
	
Descripción	<b>MMT 10C</b> <b>Armario con 10 departamentos (1 conexión eléctrica + 2 USB por compartimento) + 1 magnetotérmico</b>



# seguridad

## Interruptor magnetotérmico automático

Para MMO y MMT: 2 Polos; 16 Amperios; 6KA; Curva C (protección estándar)

Apto para protección de sobrecargas y cortocircuitos.

### Principio de funcionamiento


- Al levantar la palanca en posición ON, los contactos móviles se desplazan hacia los contactos fijos para establecer una conexión segura.
- Cuando el cortocircuito protegido contra cargas excesivas sufra una sobrecarga, el bimetálico se deslizará forzando el disparo de la leva mecánica separando el contacto móvil del fijo, abriéndose así el circuito.
- Cuando el circuito protegido contra cortocircuitos detecte un defecto de este tipo, la bobina magnética obligará a la desconexión instantánea del aparato, abriéndose así el circuito.
- El interruptor puede cortar y cerrar corrientes que sean iguales o inferiores al valor de su máximo poder de corte.
- La duración mecánica y eléctrica del aparato es muy superior a las 4000 maniobras que indica la norma.

## Interruptor Diferencial

2 Polos; 40 Amperios; 30Ma; AC-6KA-DB Según norma UNE-EN 61008-1 (IEC-61008-1)

### Principio de funcionamiento

- Cuando la fuga a tierra de la red eléctrica excede del valor especificado o cuando una persona recibe una descarga eléctrica, el interruptor diferencial abrirá el circuito muy rápidamente garantizándose así la seguridad de las personas y de todos los equipos eléctricos.

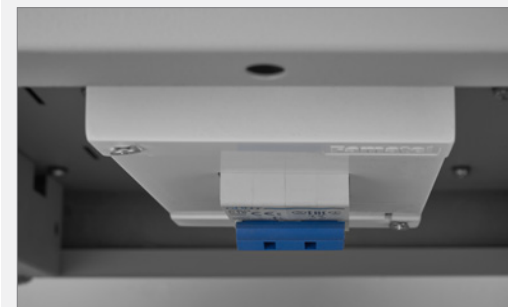

Máxima seguridad eléctrica

# certificados



Certificado ISO 14001:2005



Certificado ISO 14006:2011



Certificado ISO 9001:2015



Certificado Armario Serie MM / MA  
UNE-EN 14074:2005  
UNE-EN 14073-2:2005  
UNE-EN 14073-3:2005



Certificado Serie Neo  
UNE-EN 16121:2014  
UNE-EN 16122:2013



iO  
iOrder



Afores s/n (Camí de Vall-Ilosera) · E-08550 Balenyà (Barcelona - Spain) · Tel.: 34 938 898 411 · Fax: 34 938 898 286 · e-mail: mas@mas-office.com

[www.mas-office.com](http://www.mas-office.com)